

TPC-08A

8" 无风扇工业平板电脑



特征

- Intel® J1900 CPU
- 一个 DDR3L SODIMM 内存插槽，最大支持 8GB 内存
- LCD+HDMI 双显，同步 / 异步模式
- 全平面触摸屏，前面板 IP65 防护等级
- 低功耗无风扇
- 9 ~ 36V 宽压输入

简介

TPC-08A 8 寸无风扇平板电脑，J1900,LCD+HDMI 双显，全平面触摸屏，前面板 IP65 防护等级。


规格

型号		TPC-08A	
显示	LCD 显示	8" TFT-LCD	
	最大分辨率	800 x 600 (可选 1024 x 768)	
	亮度	250 cd/m ²	
	LCD 颜色	16.2M	
	视角 (CR>=10)	-85~85° (H), -85~85° (V)	
	背光灯 MTBF	30000Hrs	
触摸	触摸屏	5 线电阻式	10 点电容屏
	透过率	78%	大于 85%
	使用寿命	250 克力度点击 1000 万次	硬度 7H
主板	CPU	Intel® Celeron® J1900 2.0GHz 睿频到 2.42GHz	
	RMA	一个 SODIMM 插槽，最大支持 16GB	
	以太网	2 x GbE RJ45 Realtek 8111H	
	I/O 接口和开关	3 x USB2.0, 1 x USB3.0	
		2 x DB-9 COM1&COM2, RS-232/485	
		2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子	
		2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232 凤凰端子	
		1 x Audio Line-out	
		2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选)	
		1 x 凤凰端子远程开关接口	
		1 x HDMI	
		1 x 12bit GPIO (可选)	
	存储	1 x mSATA 1 x SATA (2.5" SATA)	
操作系统	扩展槽	Mini-PCIe x1 全卡，板载 SIM 卡槽，支持 3G/4G 模块 Mini-PCIe x1 半卡，支持 WIFI 蓝牙	
	看门狗定时器	1~255 秒可编程设置	
	支持系统	Windows® 7 /8/10, VES 7, LINUX	
结构	材质	铝	
	安装方式	VESA 75/ 面板安装	
	尺寸 (W×H×D)	230.3 x 177.3 x 50.5 mm	
	重量	1.7Kg	
环境	操作温度	0° C ~ 60° C	
	存储温度	-30° C ~ 70° C	
	存储湿度	10~90% @30° C, 无凝结	
电源	电源输入	DC 9 ~ 36V 2-pin 凤凰端子	


TPC-08A

尺寸

Unit: mm

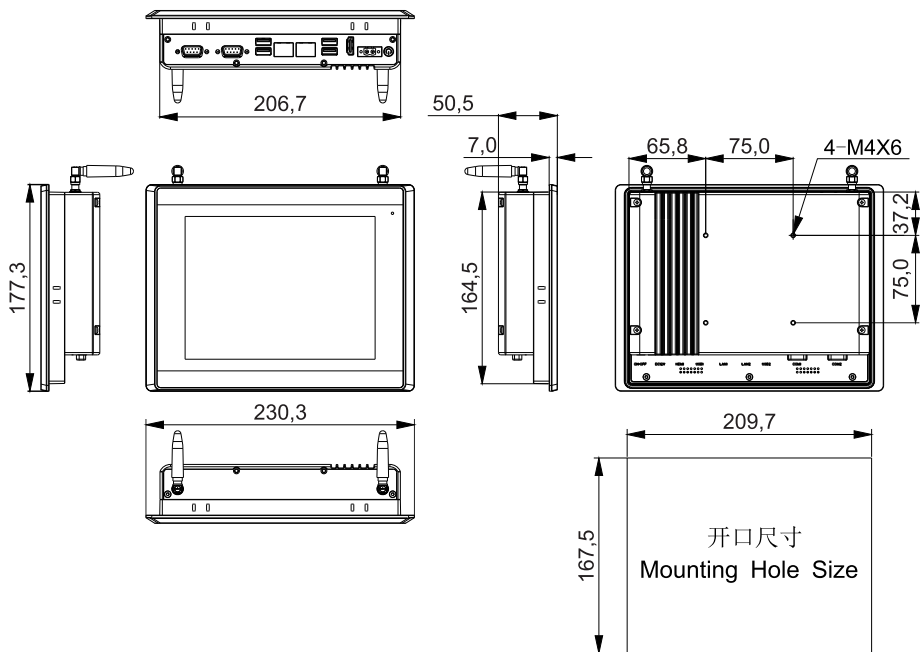

I/O 接口

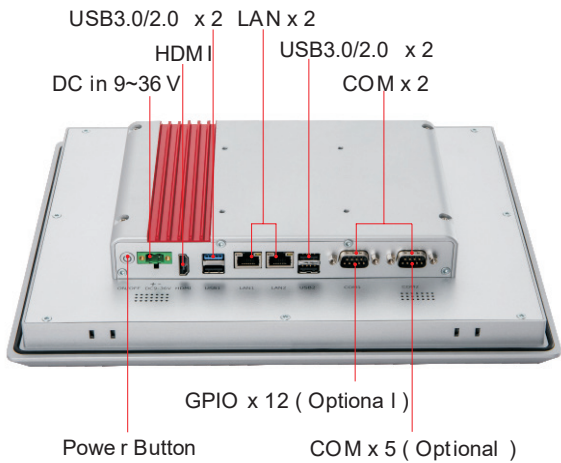

订购信息

产品名称	描述
TPC-08A-J1900C-R10	8" TFT LCD; 电容触摸 ;J1900 CPU;SO-DIMM;3xUSB2.0,1x USB3.0;2x LAN;6 x COM;1xPower Adapter
TPC-08A-J1900R-R10	8" TFT LCD; 电阻触摸 ;J1900 CPU;SO-DIMM;3xUSB2.0,1x USB3.0;2x LAN;6 x COM;1xPower Adapter

选配信息

名称	描述
YDWIFI-IDPC-1	WIFI 模块
YD4G-IDPC-1	3G/4G 通信模块
YDVESA-IDPC-1	VESA 支架

包装清单

电源适配器	2.5 寸硬盘支架
驱动光盘	凤凰端子 VESA
螺丝	