


TPC-15B

15.6" 无风扇工业平板电脑

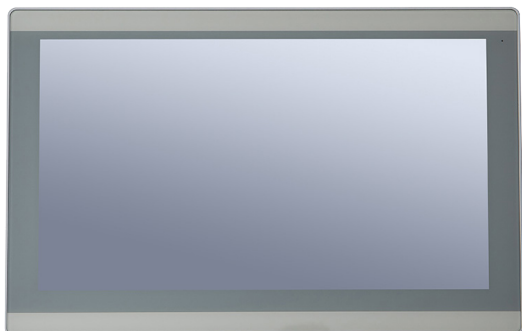

特征

- 可选 Intel® J1900 或第 4/7/8/11 代 Core i3/i5/i7 CPU
- 一个 DDR3L SODIMM 内存插槽，最大支持 8GB 内存
- LCD+HDMI 双显，同步 / 异步模式
- 全平面触摸屏，前面板 IP65 防护等级
- 低功耗无风扇
- 9 ~ 36V 宽压输入

简介

TPC-15B 15.6 寸无风扇平板电脑，可选 Intel® J1900 或第 4/7/8/11 代 Core i3/i5/i7 CPU, LCD+HDMI 双显，全平面触摸屏，前面板 IP65 防护等级。

规格

型号		TPC-15B	
显示	LCD 显示	15.6" TFT-LCD	
	最大分辨率	1920 x 1080	
	亮度	250 cd/m²	
	LCD 颜色	262K	
	视角 (CR>=10)	-85~85° (H), -85~85° (V)	
	背光灯 MTBF	30000Hrs	
触摸	触摸屏	5 线电阻式	10 点电容屏
	透过率	78%	大于 85%
	使用寿命	250 克力度点击 1000 万次	硬度 7H
主板	CPU	可选 Intel® Celeron® J1900 或第 4/7/8/11 代 Core i3/i5/i7 CPU	
	RMA	一个 SODIMM 插槽，最大支持 16GB ⁽¹⁾	
	以太网	2 x GbE RJ45 ⁽²⁾	
	I/O 接口和开关	3 x USB2.0 ⁽³⁾ , 1 x USB3.0 ⁽³⁾	
		2 x DB-9 COM1&COM2, RS-232/485	
		2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 凤凰端子	
		2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232 凤凰端子	
		1 x Audio Line-out	
		2 x 8Ω 1W 功放输出 (可选)	
		1 x 凤凰端子远程开关接口	
		1 x HDMI	
		1 x 12bit GPIO (可选)	
	存储	1 x mSATA 1 x SATA (2.5" SATA)	
操作系统	扩展槽	Mini-PCIe x1 全卡，板载 SIM 卡槽，支持 3G/4G 模块 Mini-PCIe x1 半卡，支持 WIFI 蓝牙	
	看门狗定时器	1~255 秒可编程设置	
	支持系统	Windows® 7/8/10, WES 7, LINUX	
结构	材质	铝	
	安装方式	VESA 75/ 面板安装	
	尺寸 (W×H×D)	397.3 x 255.3 x 50.3 mm	
	重量	TBD	
环境	操作温度	0° C ~ 60° C	
	存储温度	-30° C ~ 70° C	
	存储湿度	10~90% @30° C, 无凝结	
电源	电源输入	DC 9 ~ 36V 2-pin 凤凰端子	

备注:

(1) J1900 CPU 的产品，最大支持 8GB 内存，酷睿系列 CPU 的产品最大支持 16GB 内存


(2) J1900 CPU 的产品，2 个 REALTEK 8111H 网卡，酷睿系列 CPU 的产品为 Intel 网卡

(3) J1900 CPU 的产品，I/O 面板有 3 个 USB2.0 接口 1 个 USB3.0 接口，酷睿系列 CPU 的产品，有 4 个 USB3.0 接口


TPC-15B

尺寸

Unit: mm

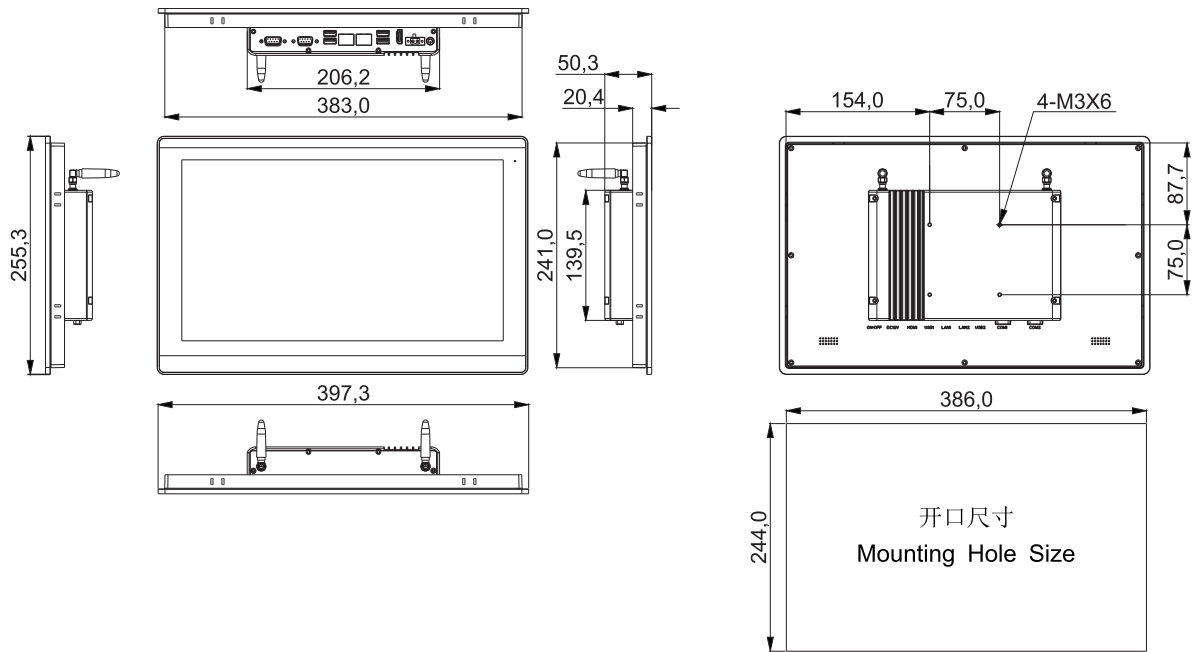

I/O 接口

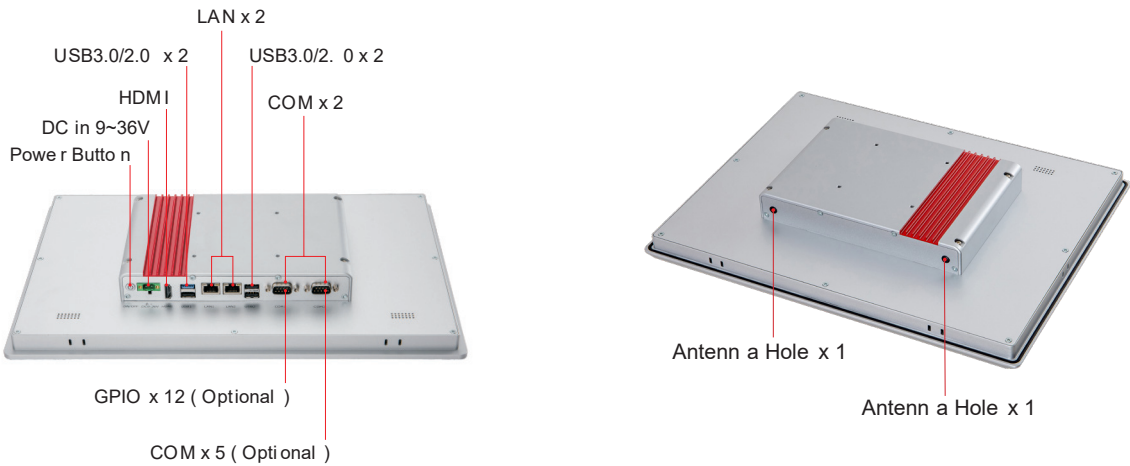

订购信息

产品名称	描述
TPC-15B-J1900C-R10	15.6" TFT LCD; 电容触摸; J1900 CPU; SO-DIMM; 3 x USB2.0, 1 x USB3.0; 2 x LAN; 6 x COM; 1xPower Adapter
TPC-15B-J1900R-R10	15.6" TFT LCD; 电阻触摸; J1900 CPU; SO-DIMM; 3 x USB2.0, 1 x USB3.0; 2 x LAN; 6 x COM; 1xPower Adapter
TPC-15B-4300C-R10	15.6" TFT LCD; 电容触摸; i5-4300U CPU; SO-DIMM; 4 x USB3.0; 2 x LAN; 6 x COM; 1 x Power Adapter
TPC-15B-4300R-R10	15.6" TFT LCD; 电阻触摸; i5-4300U CPU; SO-DIMM; 4 x USB3.0; 2 x LAN; 6 x COM; 1 x Power Adapter
TPC-15B-7360C-R10	15.6" TFT LCD; 电容触摸; i7-7360U CPU; SO-DIMM; 4 x USB3.0; 2 x LAN; 6 x COM; 1 x Power Adapter
TPC-15B-7360R-R10	15.6" TFT LCD; 电阻触摸; i7-7360U CPU; SO-DIMM; 4 x USB3.0; 2 x LAN; 6 x COM; 1 x Power Adapter

选配信息

名称	描述
YDWIFI-IDPC-1	WIFI 模块
YD4G-IDPC-1	3G/4G 通信模块
YDVESA-IDPC-1	VESA 支架

包装清单

电源适配器	2.5 寸硬盘支架
驱动光盘	凤凰端子 VESA
螺丝	