

IDC-2010MB

2U ATX/MicroATX 上架式机箱



特征

- 紧凑型 2U 高上架式机箱，支持 ATX 主板
- 配有 1 个 5.25" 光驱位、1 个 3.5" 软驱位、2 个内置 3.5" 驱动器
- 经济使用型，符合 RoHS 标准
- 前部可访问 USB，更易于数据传输
- 空气过滤器可重复使用、可清洗
- 可锁前门，防止未经许可的访问
- 支持 300W/400W 2U 电源或冗余电源

简介

IDC-2010MB 2U 上架式机箱，支持 ATX/MicroATX 主板

规格


型号	IDC-2010MB
材质	重型金属
适合主板	标准 12"×9.6" 及以下尺寸的主板
HDD 及 FDD 位	2 个 3.5" 硬盘位 + 1 个 3.5" 软驱位
CD-ROM 位	1 个 5.25" 光驱位
电源	标准 2U 电源或冗余电源
风扇	2 个 8025 风扇
扩展空间	7 个半高 PCI/PCIE 扩展槽位，竖插
USB 接口	支持 2 个前置 USB 接口
指示灯	电源，HDD
按钮	1 × 电源开关，1 × 复位按钮
操作温度	0°C ~50°C
操作湿度	10%~90%
颜色	黑色
尺寸 (D×W×H)	483 mm × 428 mm × 88.5 mm



IDC-2010MB

Dimensions

Unit: mm

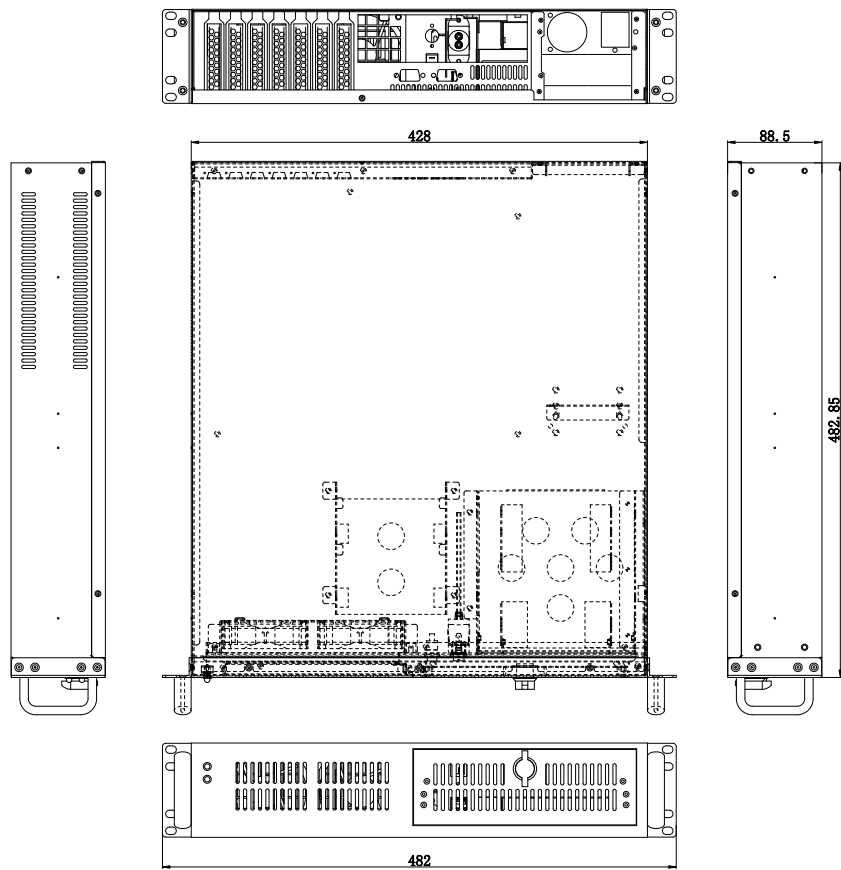

订购信息

产品名称	描述
IDC-2010MB-R10	2U ATX motherboard rackmount chassis, 2×USB, Black,

选配信息

名称	描述
YDPC2600USA	Power cord 3P(USA)
YDPC0596CN	Power cord 3P (China)
YDPC8705EU	Power cord 3P (EU)
YDP2U-300W-R10	300W AC-DC 2U form factor switching Power Supply, Meet 80 PLUS(Gold)
YDP2U-400W-R10	400W AC-DC 2U form factor switching Power Supply, Meet 80 PLUS(Gold)

包装清单

15 x #6-32*5*2.5 主板支撑柱	15 x 3*100MM 白色扎线带
6 x #6-32*5 黑镍沉头螺丝	1 x T=1.0*77*28.4 SGCC 冗余后支架
8 x M3*5 白镍伞头螺丝	1 x T=1.0*84*21.9 SGCC 冗余左支架
6 x #6-32*5 黑带花齿六角平头螺丝	1 x T=1.0*84*21.9 SGCC 冗余右支架
40 x #6-32*5 白带花齿六角平头螺丝	