

IDM-15B

15.6" 工业触摸显示器



特征

- 15.6" TFT LCD 显示器, 分辨率 1920 x 1080
- 前面板符合 IP65 防护等级, 稳定牢固
- 支持 VGA 和 HDMI 接口
- 可选电阻 / 电容触摸屏
- 可选 12V/24V 供电
- 支持面板安装, 壁挂式安装, 桌面安装或 VESA 悬臂安装

简介

IDM-15B 最大支持 1920 x 1080 像素的 15.6 寸工业触摸显示器, 其工作温度范围为 0°C ~60°C, 且支持可选电阻、电容触摸屏, 该系列产品支持后部和 VESA 等多种安装方式, 前面板 IP65 防护等级, 是各种应用的理想选择。


规格

型号		IDM-15B	
LCD	LCD 显示	15.6" TFT-LCD	
	最大分辨率	1920 x 1080	
	亮度	300 cd/m ²	
	LCD 颜色	16.2M	
	视角 (CR>=10)	-85~85° (H), -85~85° (V)	
	对比度	800:1	
	背光灯 MTBF	30000Hrs	
触摸	触摸屏	5 线电阻式	10 点电容屏
	接口类型	USB 2.0	USB 2.0
	透过率	78%	大于 85%
	使用寿命	250 克力度点击 1000 万次	硬度 7H
系统	显示接口	1 x VGA 1 x HDMI 1 x USB Touch 1 x DC Power Input	
	OSD	6-key membrane OSD keypad	
电源	电源输入	DC 12V / 3A	
结构	外壳材质	铝, SGCC	
	安装方式	面板安装、壁挂式安装、桌面安装、VESA75 悬臂安装	
	尺寸 (W×H×D)	397.3 x 255.3 x 41.3 mm	
	重量	2.43 Kg	
环境	操作温度	0°C ~ 60°C	
	存储温度	-20° C ~ 70° C	
	存储湿度	10~90% @30° C, 无凝结	
	防护等级	前面板 IP65	
	抗振能力	5~500 Hz, 1Grms (operating, random)	

IDM-15B


尺寸

Unit: mm

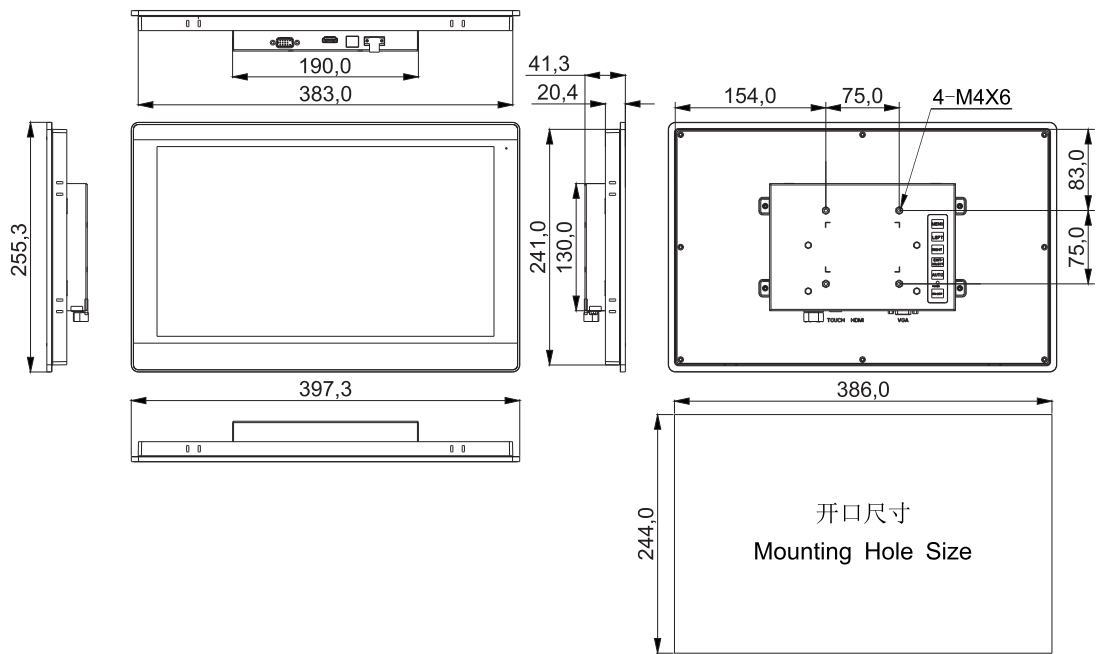

I/O 接口

DC Power Input USB Touch VGA

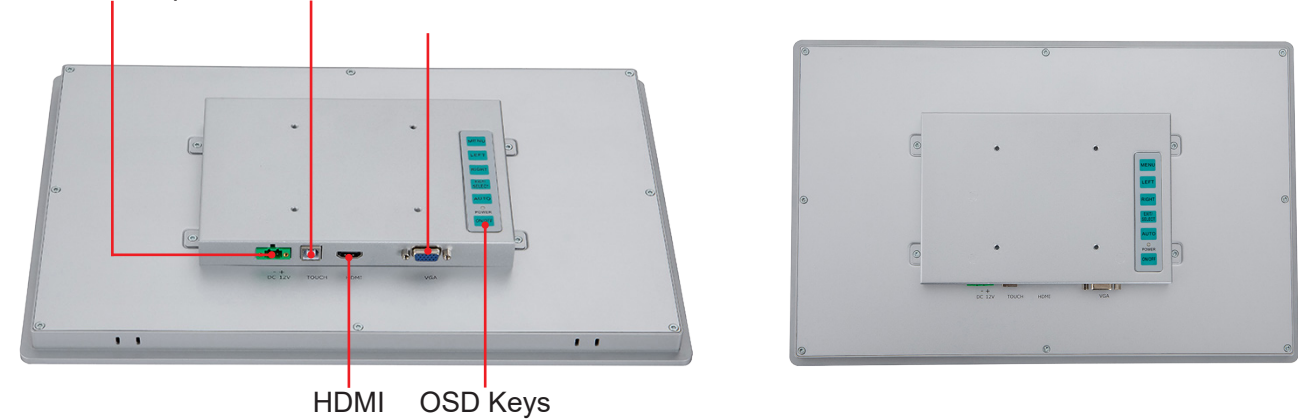

订购信息

产品名称	描述
IDM-15B-VHR-R10	15.6" 300 cd/m ² TFT LCD moitor; VGA+HDMI; W/USB resistive touchscreen; 12V DC input; R10
IDM-15B-VHC-R10	15.6" 300 cd/m ² TFT LCD moitor; VGA+HDMI; W/USB projected capacitive touchscreen; 12V DC input; R10

选配信息

名称	描述
YDVESA-IDM-1	VESA 75 Wall Mount Kit
YDDK-IDM-1	Monitor Stand For Desktop

包装清单

1 x Power Adapter	1 x 1.8m USB Touch Cable
1 x 1.8m VGA cable	8 x Panel Mount Kit