

## EBC-3632P2F

基于海光平台嵌入式无风扇系统



## 特征

- 国产 x86 架构海光 3250E 处理器 / 8 核 16 线程 / 主频 2.8GHz
- 支持双通道 DDR4 UDIMM 插槽, 单条最高支持 64GB
- 支持 M.2、miniPCIe 插槽 扩展, 可选 5G、4G、Wi-Fi 模块
- 支持 2 x PCI 扩展, 满足不同行业需求
- 12-30V 宽压输入, 多 I/O 接口, 壁挂式安装
- 支持 Win10、Linux、中标麒麟及统信 UOS 系统

## 简介

EBC-3632P2F 采用国产海光 2 号 3000 系列处理器 处理器, 无风扇嵌入式工业设计。支持 1 个 VGA、1 个 HDMI 双显示输出; 2 个串口、2 个网口、4 个 USB、1 组音频等多 I/O 接口; 可搭配多种 M.2、miniPCIe、PCI、PCIe 板卡实现不同功能扩展, 支持 12-30V 宽压直流输入, 可广泛应用于工业制造、采矿化工、智能交通、环保治理、安防监控或图像处理设备等行业。


## 规格

型号		EBC-3632P2F	
机箱	颜色	黑色	
	尺寸	269mm(W) × 225mm(D) × 111mm(H)	
	系统风扇	标配 7015 侧吹风扇	
	机箱材质	SECC	
主板	处理器	HYGON 3250 8 核 16 线程, 2.8GHz	
	系统内存	2 × DDR4 UDIMM 2400 / 2666 MHz 单条最高支持 64GB	
	BIOS	百放	
存储	存储	1 × 2.5" 硬盘位 可搭载 mSATA、M.2 2280 M key SSD	
	显示	1 × VGA, 1 × HDMI (双独立显示)	
I/O 接口	以太网	2 × GbE RJ45	
	USB	2 × USB 2.0 4 × USB 3.0 (两个 USB3.0 板载插针)	
	串口	2 × DB9 用于 COM1 和 COM2 (COM2: RS232/422/485 可调) 4 × COM RS232 板载插针	
	GPIO	4DI 4DO 板载插针	
	音频	1 × Mic-in 1 × Line out	
	天线 & SIM 卡	2 × 天线孔 1 × SIM 卡插槽	
	开关指示灯	1 × 电源开关; 1 × HDD / 电源指示; 2 × 网口指示灯	
	扩展	1 × M.2 3042/3052 B key 2 × M.2 2280 M key 1 × miniPCIe, 支持 mSATA 2 × PCI	
	操作系统	支持系统	Win10、Linux、中标麒麟、统信 UOS
	电源	电源输入	1 × 3 Pin 电源输入 12~30V DC
	重量	重量	≤ 7.2kg
稳定性	操作温度	-10 ~ 55 °C	
	存储温度	-20 ~ 80 °C	
	工作湿度	10% ~ 95% 相对湿度, 无凝结	

## EBC-3632P2F

## Dimensions

Unit: mm

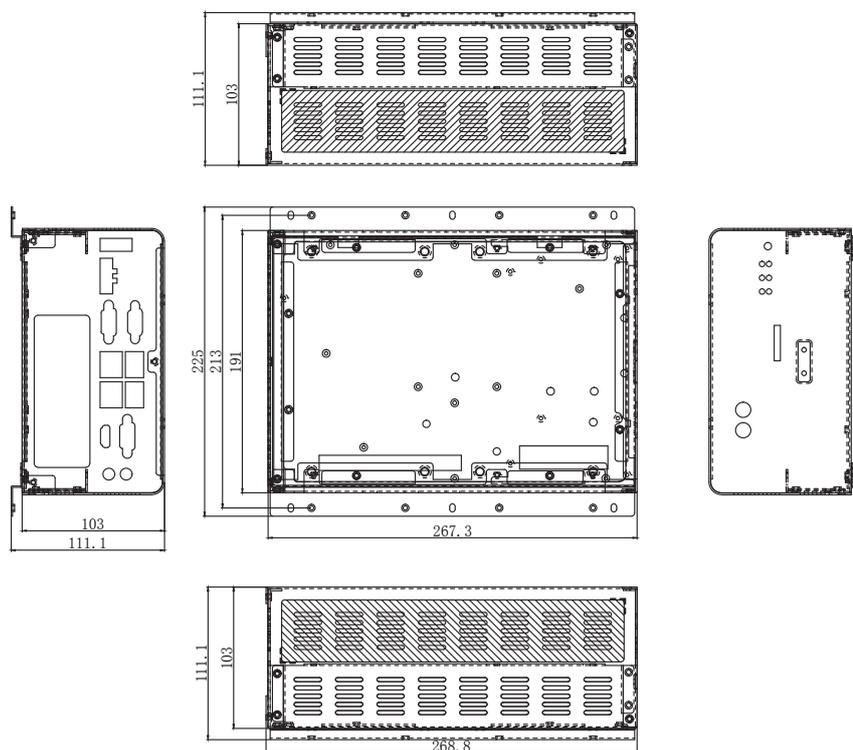

## 订购信息

产品名称	描述
EBC-3632P2F-R10	Embedded system with two PCI expansion; HYGON 3250; 6×USB, 2×LAN, 1×HDMI, 1×VGA, 6 x COM; 12-30V DC,R10

## IO 接口图

## 正视图



## 后视图

